



КЛАПАН ЗВОРОТНІЙ zCHE



Матеріал корпусу	Номинальний тиск	Номинальний діаметр	Макс. температура
A Сірий чавун	C 16 бар	DN 40-300	300°C



Згідно директиви 2014/68/UE
позначення CE для Dn≥40

ХАРАКТЕРИСТИКА

- щільність закриття по EN - 12334
- мала будівельна довжина
- екологічно безпечний
- не вимагає додаткового догляду
- фланці згідно EN 1092-2
- будівельна довжина EN 558 ряд 48

ЗАСТОСУВАННЯ

ГАЛУЗІ



ПРОМИСЛІВІСТЬ

СЕРЕДОВИЩА



ОЧИЩЕННЯ
СТОКІВ



ПРОМИСЛОВА
ВОДА




НЕЙТРАЛЬНІ
ЧИННИКИ

МАТЕРІАЛИ, РОЗМІРИ

FIG.302A

Виконання 01

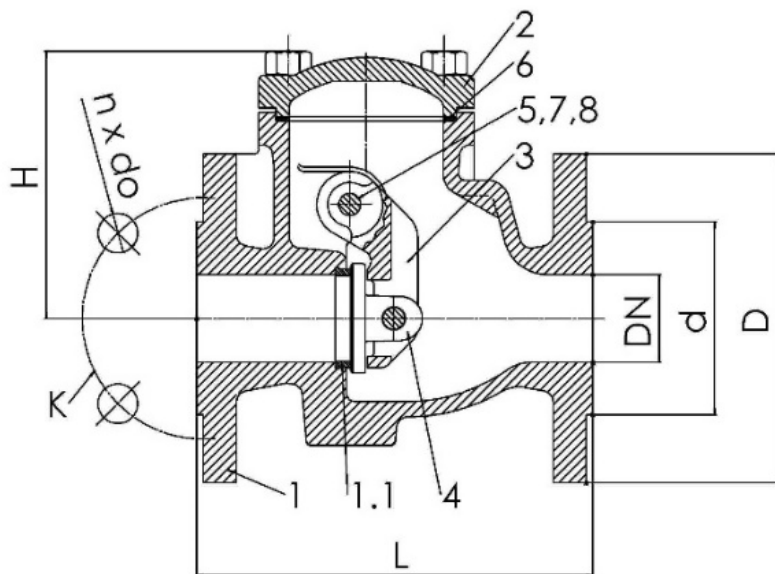

Матеріал корпусу		A
Виконання		01
1	Корпус	EN – GJL-250 5.1301 (ex. JL1040)
1.1	Кільце клапана	X20Cr13 1.4021
2	Кришка	EN – GJL-250 5.1301 (ex. JL1040)
3	Важіль диска	EN – GJS-500-7 5.3200 (ex. JS1050)
4	Диск	LH14 (G-X20Cr14)
5	Болт	X20Cr13 1.4021
6	Прокладка кришки	Графіт CrNi
7	Пробка	10S20 оцинк для DN40-150 EN – GJL-250 JL1040 для DN200-300
8	Прокладка пробки	Карбоамідний каучук
Макс. температура		300°C

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	180	200	240	260	300	350	400	500	600	700
D	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
d	84	99	118	132	156	184	211	266	319	370
K	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410
nxdo	4x19	4x19	4x19	8x19	8x19	8x19	8x23	12x23	12x28	12x28
H	119	120	141	168	175	199	217	292	355	374
Bara (кг)	9	11	15,2	20,8	31,5	46	60	120	180	250
Kvs (м³/ч)	46,2	78,2	139,1	207,5	336,8	526,3	756,7	1278	1996	2419,6

ЗАЛЕЖНІСТЬ ТИСКУ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ

згідно EN 1092-2	PN		-10 ÷ 120°C	150°C	200°C	250°C	300°C
EN – GJL-250	16	бар	16	14,4	12,8	11,2	9,6