




Клапан зворотний призначений для запобігання можливості потоку робочого середовища в зворотньому напрямку.

Характеристика:

Тиск - 1,6 МПа

Температура - до +250 °С

Робоче середовище: вода, повітря, газ, пара, нафтопродукти, слабоагресивні середовища.

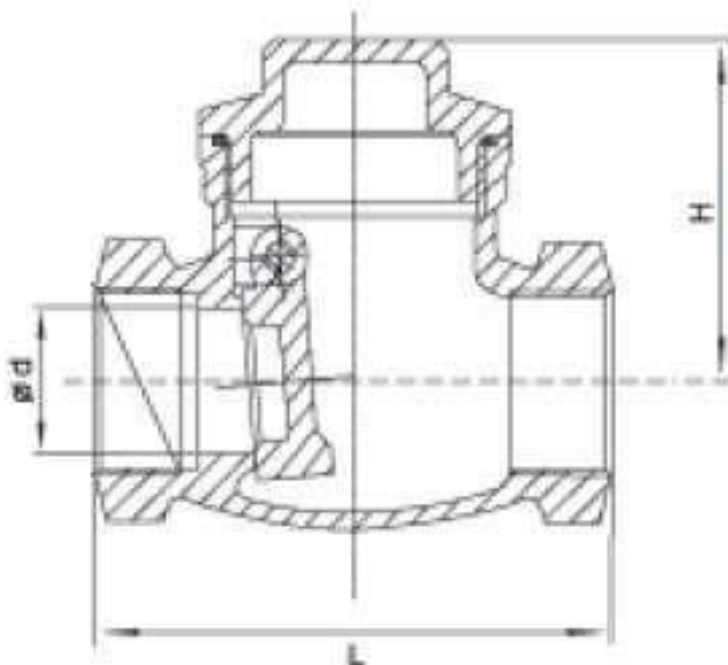

Таблиця розмірів

Складові частини	Матеріал
Корпус	н/ж сталь EN-1.4301/
Диск	н/ж сталь EN-1.4301/
Шток	н/ж сталь EN-1.4401
Ущільнююче кільце кришки	PTFE
Кришка	н/ж сталь EN-1.4401

DN	d	L	H	Вага (кг)
1/4"	8	58	36	-
3/8"	10	58	36	-
1/2"	15	66	40	0,26
3/4"	20	80	54	0,37
1"	25	90	59	0,56
1 1/4"	32	105	67,5	0,85
1 1/2"	40	130	73	1,16
2	50	148	85	1,82