


SILENT CHECK VALVE FLANGED END,PN16

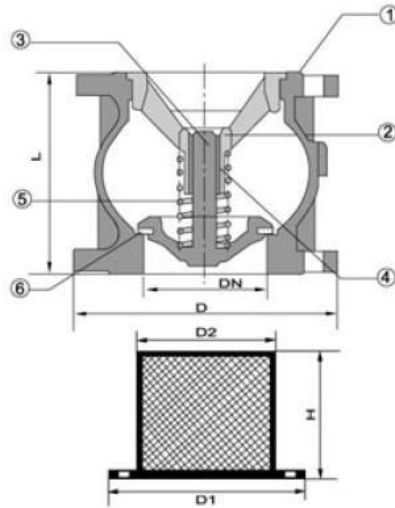

MATERIALS LIST

NO.	Part	Material
1	BODY	CAST IRON GG25
2*	GUIDE	CAST IRON GG25 OR BRASS
3	GUIDING STEM	CAST IRON GG25 OR BRASS
4	BUSHING	BRASS
5	SPRING	STAINLESS STEEL 304/316
6	SEAL	NBR/EPDM/VITON

2*: ONLY 2", 2 1/2", 3", 4" CAN BE BRASS.

DIMENSIONS(mm)

DN	L	D	D1	D2	H
50	100	165	156	111	80
65	120	185	176	131	100
80	140	200	192	148	120
100	170	220	212	168	150
125	200	250	242	198	175
150	230	285	276	222	200
200	300	340	332	278	250
250	370	405	385	329	300

КЛАПАН ЗВОРОТНІЙ ПІДПРУЖИНЕНИЙ, ФЛАНЦЕВИЙ ТИП 04

Робочі характеристики	
Температурний діапазон	від -10° C до +120° C
Робочий тиск	16 Bar
Сфера застосування	чисті та забруднені рідини
Матеріали	
Корпус	чавун GG25
Направляюча	чавун GG25
Пружина	нержавіюча сталь