

## Кран кульовий зі спускним пристроєм

ТУ У 29.1-14307481-049:2010

ПАСПОРТ АКГ 4.460.005 ПС



Кран кульовий зі спускним пристроєм (далі по тексті – кран).

Кран використовується для роботи в умовах неагресивних середовищ (вода, повітря, газ, пара та ін.).

Кран кульовий виготовлений з латуні ЛС58-2 ДСТУ ГОСТ 15527 з нікелевим покриттям. Ручка – металева хромована з гумовим покриттям на кінці.

Зусилля повороту ручки крана 2,0 – 2,8 кгс/см<sup>2</sup>.

### Настанова з використання кранів (АКГ.4.460.005 РИ)

#### Порядок установки

Перед встановленням крана необхідно перекрити надходження пари або газу в трубопровід, до якого приєднуватиметься кран.

Навколишнє середовище не повинно містити домішок агресивних газів та пари.

Кран з'єднують із трубопроводом та ущільнюють за допомогою спеціальних ущільнювачів (прокладки з поліпропілену).

#### Правила зберігання та транспортування

Крани повинні зберігатися та транспортуватися при температурі довкілля від мінус 35°C до плюс 50°C.

Транспортування кранів проводиться у критих транспортних засобах усіма видами транспорту, з обов'язковим дотриманням правил і вимог, які діють даних видах транспорту.


#### Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність кранів вимогам технічних умов ТУ У 29.1-14307481-049:2010 за умови дотримання споживачем умов транспортування, зберігання та експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації кранів – 12 місяців із дня реалізації.

Штамп ВТК \_\_\_\_\_

Дата випуску \_\_\_\_\_

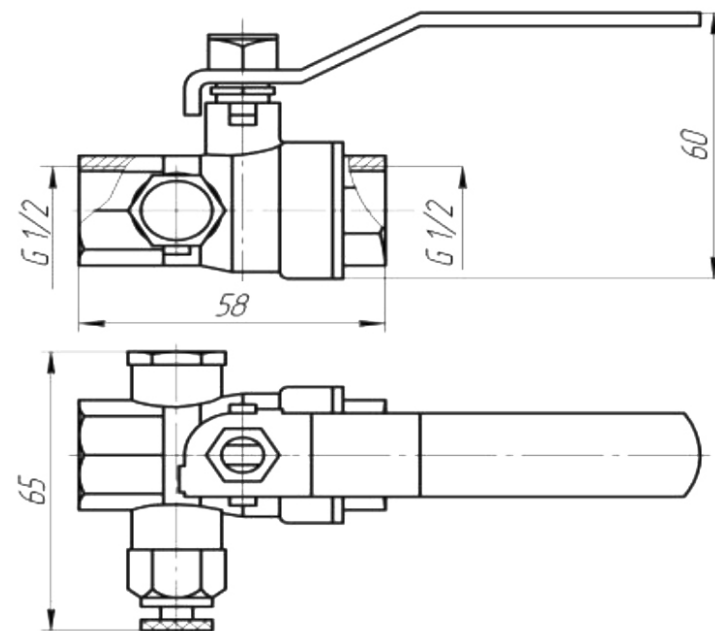

#### Основні параметри та розміри крана

| Різьба                                   | Робочий тиск, МПа | Робоча температура не більше, °C | Умовний прохід, DN, мм | Довжина, L, мм | Ширина, В, мм | Висота, Н, мм |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|
| G 1/2<br>внутрішня<br>G 1/2<br>внутрішня | 2,5               | 130                              | 15                     | 58             | 65            | 60            |