

## Заслінка поворотна "Баттерфляй"



### ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ

**Ущільнення:** NBR

**Матеріал:** нержавіюча сталь AISI 304



**Температура:** + 120°C

**Тип приєднання:** різьба-зварка, зварка-зварка

**Тиск:** 1,0 МПа

**Середовище:** рідкі, газові, масляні і висококорозійні хімічні середовища

### КОНФІГУРАЦІЯ, РОЗМІРИ

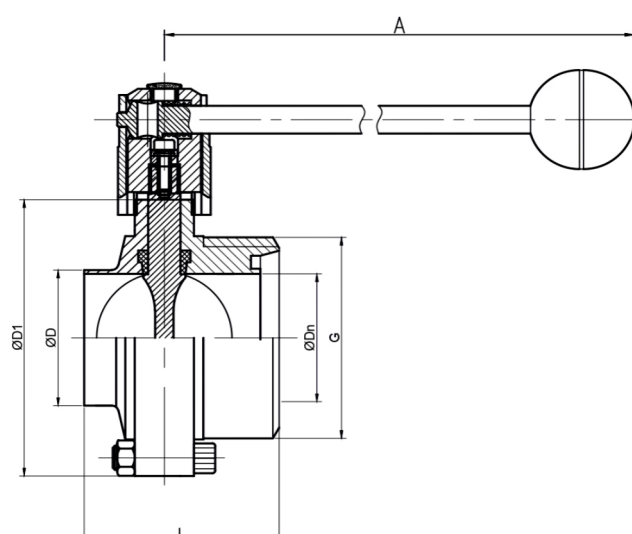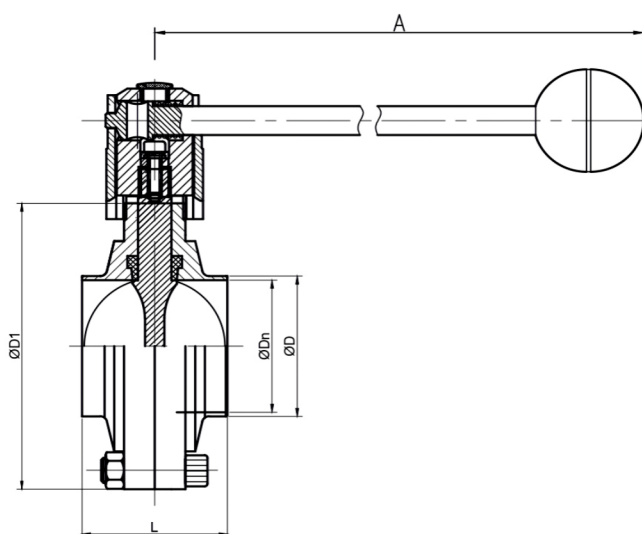

| SIZE  | DN  | D   | D1  | L  | A   |
|-------|-----|-----|-----|----|-----|
| DN25  | 25  | 28  | 79  | 48 | 140 |
| DN32  | 31  | 34  | 85  | 48 | 140 |
| DN40  | 37  | 40  | 85  | 48 | 140 |
| DN50  | 49  | 52  | 105 | 50 | 140 |
| DN65  | 66  | 70  | 115 | 54 | 140 |
| DN80  | 81  | 85  | 135 | 56 | 160 |
| DN100 | 100 | 104 | 156 | 64 | 160 |

| SIZE  | DN  | D   | G         | D1  | L  | A   |
|-------|-----|-----|-----------|-----|----|-----|
| DN25  | 25  | 28  | Rd52X1/6  | 79  | 56 | 140 |
| DN32  | 31  | 34  | Rd58X1/6  | 85  | 56 | 140 |
| DN40  | 37  | 40  | Rd65X1/6  | 85  | 56 | 140 |
| DN50  | 49  | 52  | Rd78X1/6  | 105 | 60 | 140 |
| DN65  | 66  | 70  | Rd95X1/6  | 115 | 62 | 140 |
| DN80  | 81  | 85  | Rd110X1/4 | 135 | 66 | 160 |
| DN100 | 100 | 104 | Rd130X1/4 | 156 | 76 | 160 |

### ОПИС

Заслінка поворотна "Баттерфляй" призначена для установки в трубопроводи промислових виробництв - харчових, хімічних та інших. Основне завдання механізму - регулювання і управління потоками робочих рідин. Заслінка поворотна "Баттерфляй" - невід'ємна складова трубопроводу, що підтримує в системі температуру, тиск, концентрацію робочої речовини. Заслінка забезпечує плавне регулювання потоку рідини. Дані заслінки призначені для використання в магістралях, по яких циркулює сировина, готова продукція, миючі та дезінфікуючі розчини харчових виробництв. Це можуть бути підприємства з випуску молочної продукції, рослинних масел, напоїв та інші.