




Техническое описание

- Высокопрочный чугун GGG-50.
- Эпоксидное покрытие.
- Обеспечивает возможность соединения труб из разных материалов с разными внешними диаметрами.
- Небольшой вес изделия и простота соединения обеспечивают удобство при монтаже.
- Допустимое угловое смещение +/-6°.

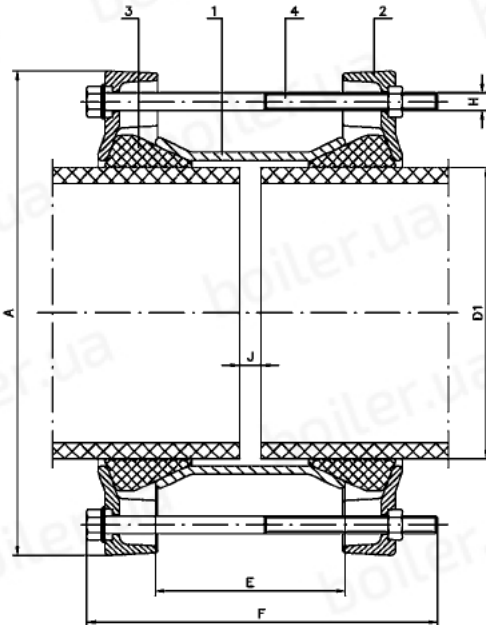

Арт.	D1 (мин)	D2 (макс)	E	F	A	J (мин)	J (макс)	H	Вес, кг
1200-A / L	47	60	100	190	169	10	40	M12 x 180/90	2,8
1200 / L	57	72	106	210	195	10	45	M12 x 200/90	4,1
1201 / L	68	85	106	210	207	10	45	M12 x 200/90	4,4
1202 / L	84	106	106	210	224	10	45	M12 x 200/90	5,1
1203 / L	103	116	106	210	250	10	45	M12 x 200/90	6,7
1204 / L	108	130	106	230	250	10	45	M12 x 220/100	7,1
1205 / L	128	146	106	230	276	10	45	M12 x 220/100	7,7
1206 / L	134	155	106	230	276	10	45	M12 x 220/100	7,6
1207 / L	153	175	106	230	304	10	45	M12 x 220/100	8,6
1208 / L	165	185	106	230	304	10	45	M12 x 220/100	8,1
1209 / L	184	207	130	260	330	10	70	M12 x 250/130	10,7
1210 / L	208	225	130	260	348	10	70	M12 x 250/130	11,3
1210-A / L	218	236	150	260	359	10	90	M12 x 250/130	14,0
1211 / L	222	250	130	260	373	10	70	M12 x 250/130	12,2
1211-A / L	246	270	150	300	394	10	90	M12 x 290/130	17,1
1212 / L	264	284	130	260	407	10	70	M12 x 250/130	17,1
1212-A / L	282	306	150	300	433	10	90	M12 x 290/130	20,0
1213 / L	305	326	130	260	451	10	70	M12 x 250/130	20,5
1213-A / L	315	335	150	300	463	10	90	M12 x 290/130	23,1
1213-B / L	334	355	150	300	483	10	90	M12 x 290/130	22,5
1214 / L	360	386	130	260	510	10	70	M12 x 250/130	23,8
1214-A / L	386	410	150	300	538	10	90	M12 x 290/130	28,1
1215 / L	408	435	130	260	559	10	70	M12 x 250/130	28,0
1216 / L	425	448	150	300	584	10	90	M12 x 290/130	34,1
1216 / LE	438	458	150	300	584	10	90	M12 x 290/130	34,1
1217 / L	465	490	180	330	628	10	120	M12 x 320/130	39,6
1217 / LE	480	500	180	330	628	10	120	M12 x 320/130	39,6

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

	Наименование	Материал	Покрытие
1	Корпус муфты	ВЧШГ GGG-50	Эпоксидное RAL-5015
2	Стопорное кольцо	ВЧШГ GGG-50	Эпоксидное RAL-5015
3	Резиновое уплотнение	EPDM	
4	Болты	Сталь 6.8	GEOMET

МАТЕРИАЛ: Высокопрочный чугун GGG-50
Для труб из чугуна, стали, ПВХ-У/ -ВО, асбестоцемента.