




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Фильтры для воды

New, Classic

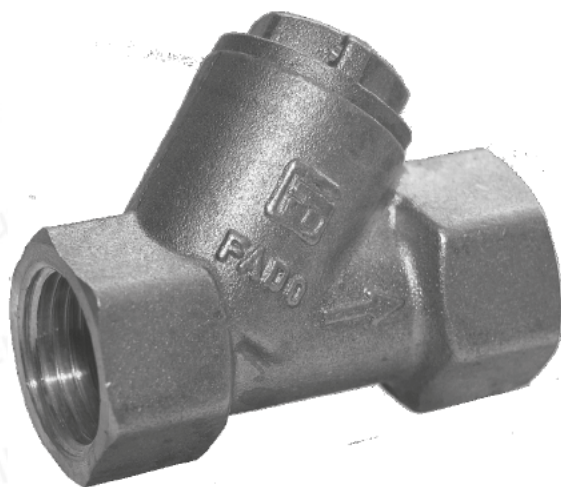


1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фильтры применяются для очистки потоков от механических примесей в системах трубопроводов горячей и холодной воды, сжатого воздуха, масла и жидких углеводородов при температуре транспортируемой среды до 150 °С.

2. МАТЕРИАЛЫ

№	Наименование элемента	New	Classic
1	Корпус	Латунь CW617N	Латунь CW617N
2	Заглушка	Латунь CW617N	Латунь CW617N
3	Фильтроэлемент	AISI 316	AISI 316
4	Уплотнительное кольцо	Тефлон P.T.F.E.	NBR

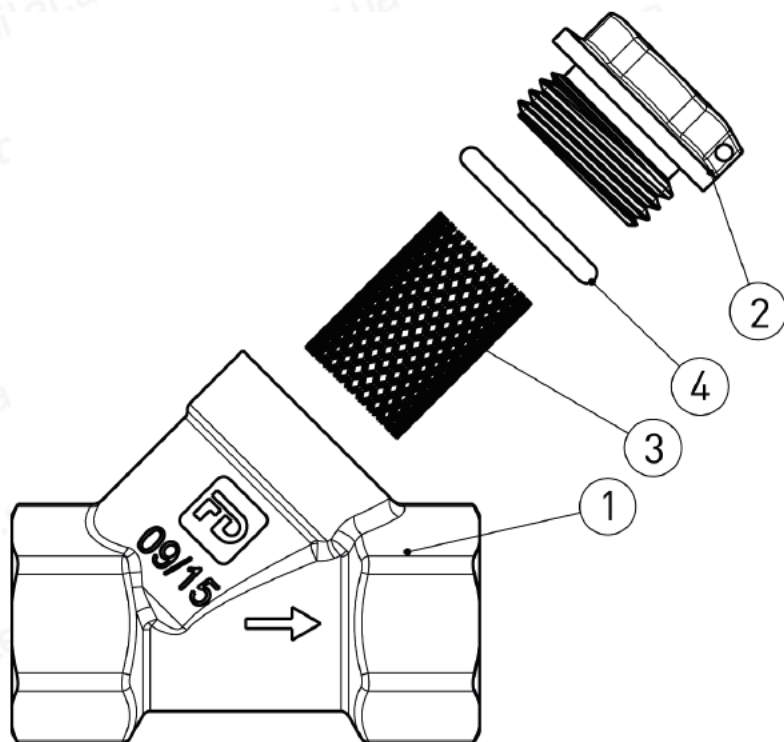

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


№	Наименование показателя	1/2"	3/4"	1"	1*1/4"	1*1/2"	2"
1	Максимальная рабочая температура, °C	150	150	150	150	150	150
2	Нормативный срок службы, лет	30	30	30	30	30	30
3	Размер ячеек фильтроэлемента, мкм	400	400	400	400	400	400
4	Количество ячеек на см ²	180	180	180	180	180	180
5	Условное нормативное давление Pн, МПа	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6	Номинальный расход на чистом фильтре, м ³ /ч	1.35	2.20	4.38	7.08	11.10	12.90

4. АССОРТИМЕНТ


New			Classic					
F1 1/2"	F2 3/4"	F3 1"	F11 1/2"	F12 3/4"	F13 1"	F14 1*1/4"	F15 1*1/2"	F16 2"

5. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Правильно

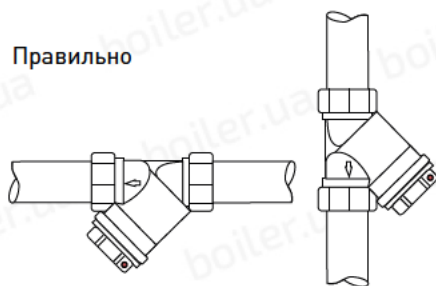

Неправильно

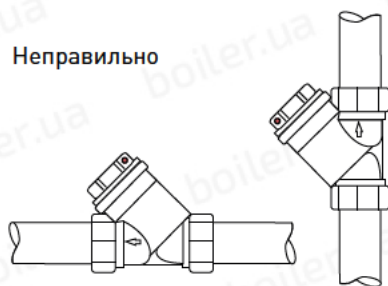

Внимание! Фильтр должен монтироваться на трубопроводе колбой фильтроэлемента вниз и строго по направлению потока жидкости обозначенного стрелкой на корпусе фильтра.