

BAYLAN
WATER METERS

Імпульсний вихід з радіомодулем передачі даних UM-1

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

- Автоматичне зчитування показань по RF (Радіочастота)
- Працює на частоті 868 Mhz
- Підтримує протокол бездротового M-BUS T2 модуля (EN 13757)
- Скорочує ризики несанкціонованого використання води
- Дистанційне зчитування, без потреби потрапляння в будівлю
- Економія часу, швидке та надійне рішення
- Виявляє незаконні втручання та записи
- Імпульсна система зчитування з повним захистом
- Виявлення електронних потоків
- Отримання попередніх даних з оптичним інтерфейсом
- Режим реального часу
- Простота та зручність монтажу
- Вбудований акумулятор, термін служби 10 років
- Не потребує додаткового обслуговування




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Робоча частота	: 868.03 Mhz та M-BUS T2
Модуляція	: GFSK
Вихідна потужність	: 10 dBm (10mВт)
Швидкість передачі	: 1.2-250 кбит
Тип зв'язку	: двосторонній (приймач-передавач)
Ефективна відстань	: До 400м
Живлення	: 3.6V DC літієва батарея
Термін служби батареї	: 10 років
Робоча температура	: -20/+70 °C
Вага	: 80 гр.
Клас захисту	: IP68

Підходить до всіх лічильників BAYLAN

РОЗМІРИ

Загальна висота	H	60	mm
Висота осі	h	35	mm
Довжина	L	81	mm

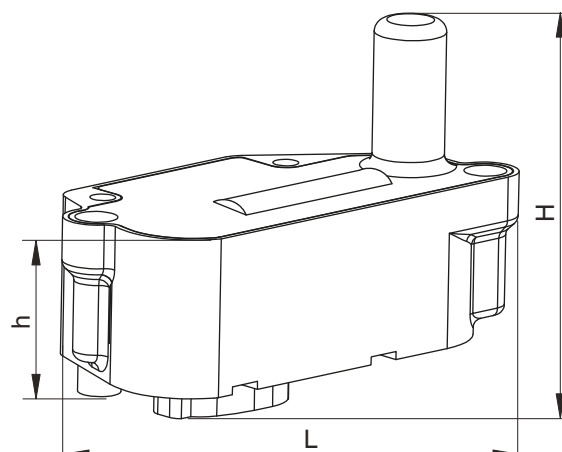

* У зв'язку з постійним вдосконаленням продукції, виробник залишає за собою право змінювати модифікацію чи конструкцію виробу